

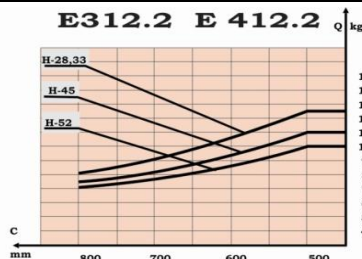



ЧЕТИРИОПОРНИ ВИСОКОПОВДИГАЧИ

Технически параметри	E412.2				E416.2				E420.2			
	28	33	45	52	28	33	45	52	28	33	45	52
Товароподемност -Q, kg	1250	1250	1100	1000	1600	1600	1300	1200	2000	2000	1700	1400
Разстояние до центъра на товара - c, mm	500											
Височина на повдигане -h3, mm	2800	3300	4500	5200	2800	3300	4500	5200	2800	3300	4500	5200
Собствена маса, кг	2700	2650	2900	2950	3000	2970	3200	3250	3310	3280	3510	3560
Габаритни размери												
Дължина до основата на вилиците - L2, mm	1830		1860		1935		1965		2145		2175	
Ширина-B, mm	1025				1025				1160			
Строителна височина - h1, mm	1900	2100	2085	2340	1900	2100	2085	2340	1900	2150	2100	2350
Височина при максимално вдигната уредба - h4, mm	3320	3870	5130	5850	3320	3870	5130	5850	3370	3920	5180	5900
Свободен ход, mm		150				150				150		
Пълен свободен ход, mm	1360		1520	1740	1360		1520	1740	1360		1520	1740
База-у, mm	1235				1335				1545			
Размери на гумите , inch												
Предни	18x7-8								200x50-10			
Задни	16x6-8								16x6-8			
Скорост на движение с товар/без товар, км/ч	10,5 / 11,5								12 / 14			
Радиус на завой -Wa, mm	1650				1750				1960			
Работен коридор												
С палети 800x1200	3050				3105				3600			
С палети 1000x1200	3250				3305				3800			
Преодоляван наклон - s2=1min, %												
С товар	14								12			
Без товар	18								18			
Батария, В/Ач	48 / 400				48 / 500				48 / 600			



↑
kg
1700
1600
1500
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500